

## INSTALACION DE LA CAMARA IP ESCAM QF002

PRIMERO conecte la cámara a la corriente eléctrica de casa 110v.



Despues de 30 a 45 segundos de conectada la cámara empezará a entrar al sistema , donde indicara welcome.



EN SU CELULAR USTEDE DEBE DE ESTAR CONECTADO A LA MISMA RED WIFI PARA PODER ASIGNARLE A LA CAMARA LA CONFIGURACION DE SU CASA O NEGOCIO POR WIFI.



Debes de descargar la APP de APP Store o PLAY Store de acuerdo al tipo de celular que utilices.

Bajar la aplicación **XMEYE**




Conectar la cámara al eliminador de corriente que incluye en la caja, una vez que este conectado debes esperar unos 1 a 2 minutos en lo que la cámara entra a su sistema interno y esté lista para buscar conexión a internet.


## Al abrir la aplicación XMEYE

**1. Tienes que Registrarte**

**2. Iniciar cuenta**

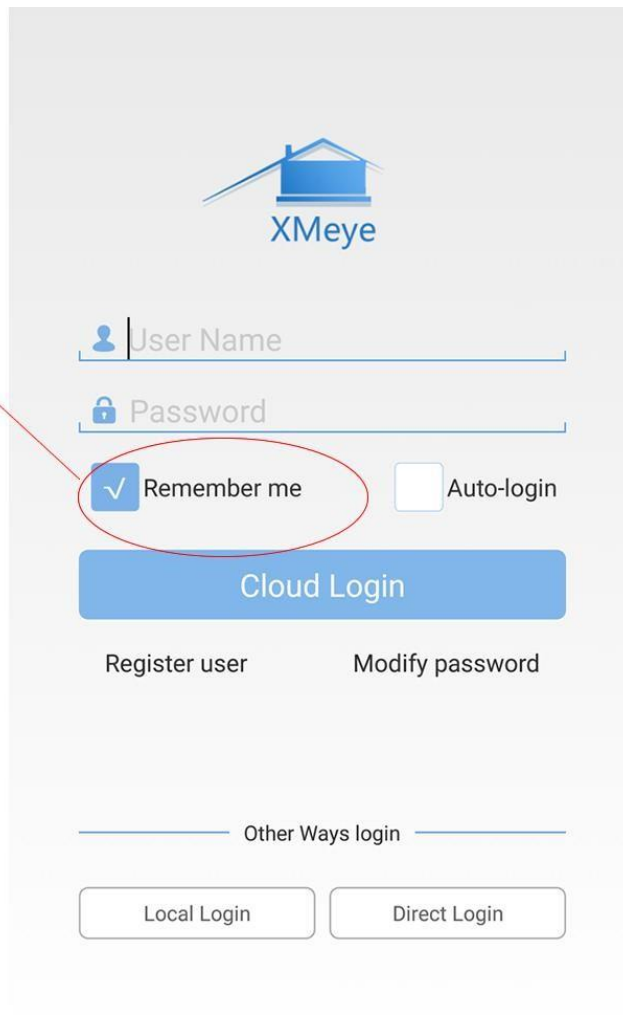The screenshot shows the XMEYE login interface. At the top is the XMEYE logo. Below it are two input fields: 'User Name' and 'Password'. There are two checkboxes: 'Remember me' (checked) and 'Auto-login' (unchecked). A blue 'Cloud Login' button is positioned below the checkboxes. Underneath are two links: 'Register user' and 'Modify password'. At the bottom, there is a section titled 'Other Ways login' with two buttons: 'Local Login' and 'Direct Login'. A red circle highlights the 'Remember me' checkbox, with a red arrow pointing from the text '2. Iniciar cuenta' to it.

Una vez dentro de la Aplicación XMeye , entras al menú principal y el siguiente paso es agregar la nueva cámara que quieras visualizar desde tu celular.

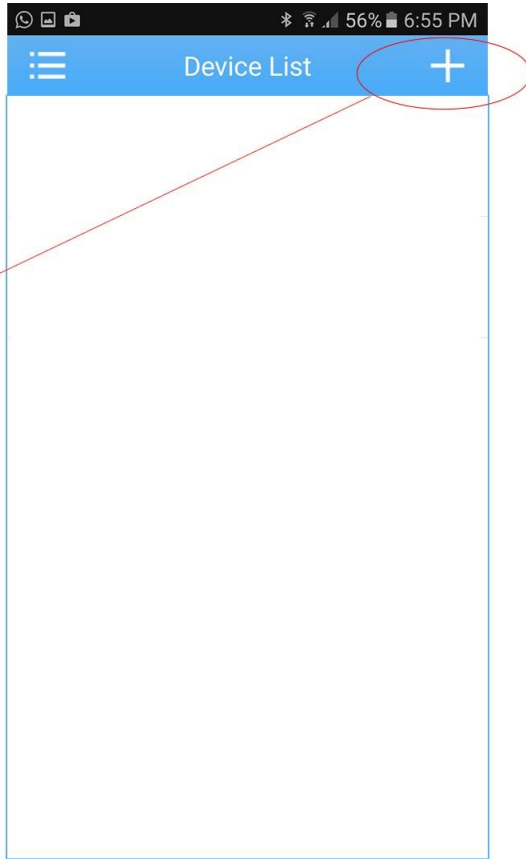


3. De click en el + para agregar la nueva camara

Asegúrate de tener una conexión WIFI estable para poder utilizar la cámara con la aplicación sin problemas.



4. Dar click en WIFI CONFIG

Device Name


Serial Number/IP/Doma  

Port

Advanced



Sigue estos pasos:

- La aplicación pedirá la red inalámbrica y la contraseña

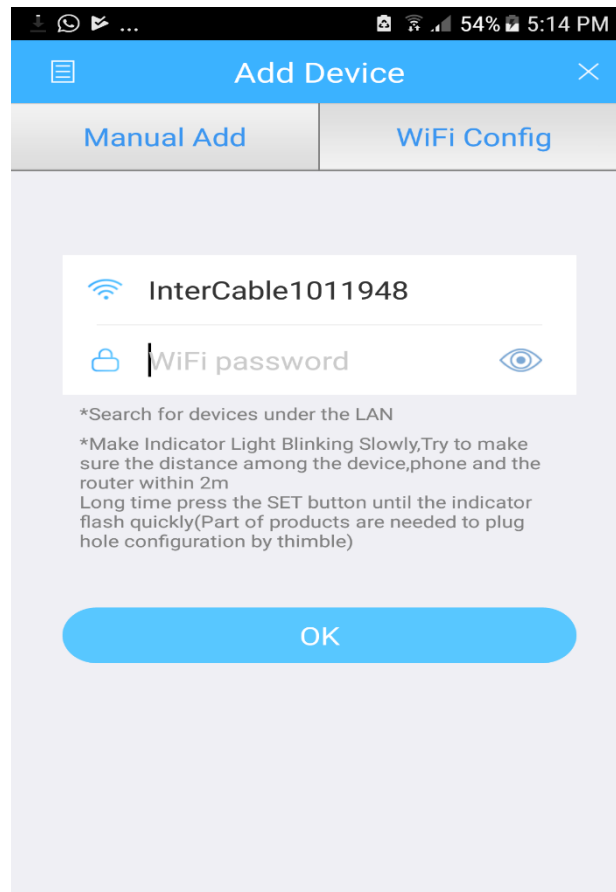


- Al dar click en OK la aplicación empezará a buscar la cámara.
- Después de unos segundos aparecerá la cámara en el radar.

10 - Una vez que aparezca el icono VERDE de la cámara en el radar, debes de seleccionarlo para empezar a programarlo con el nombre requerido.

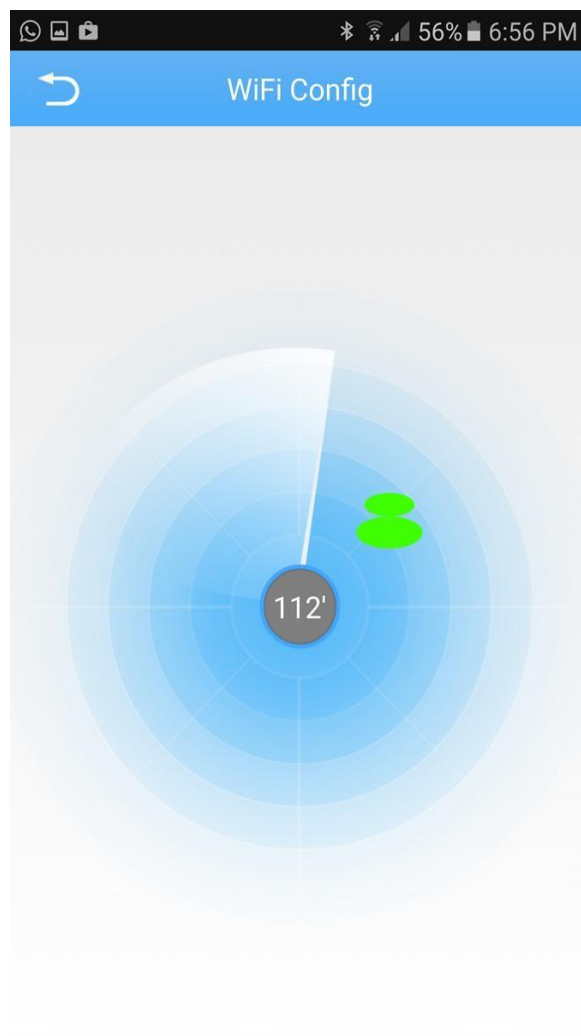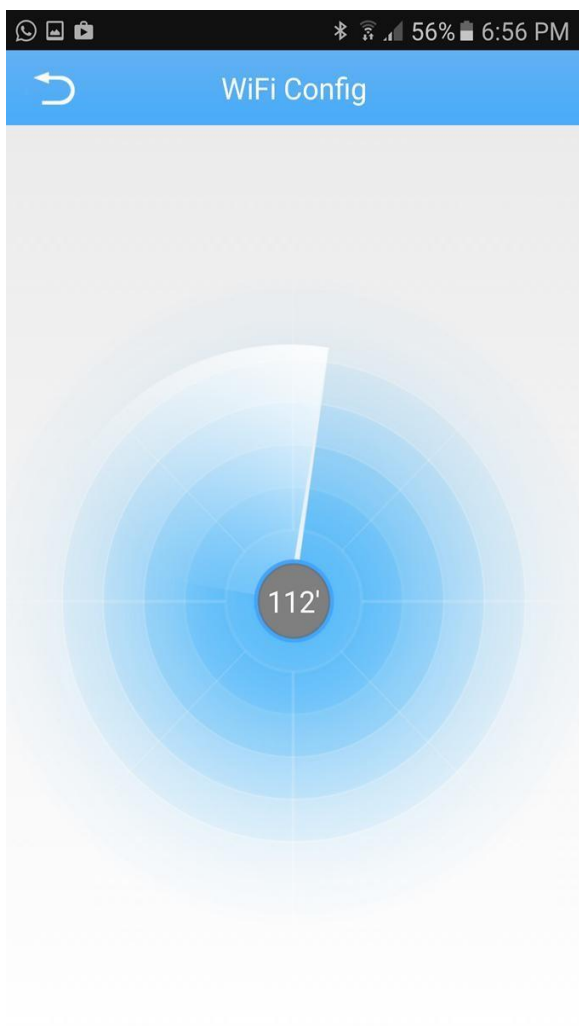

11 – Indicar los siguientes caracteres, si se ingresa diferente la cámara no se conectará.

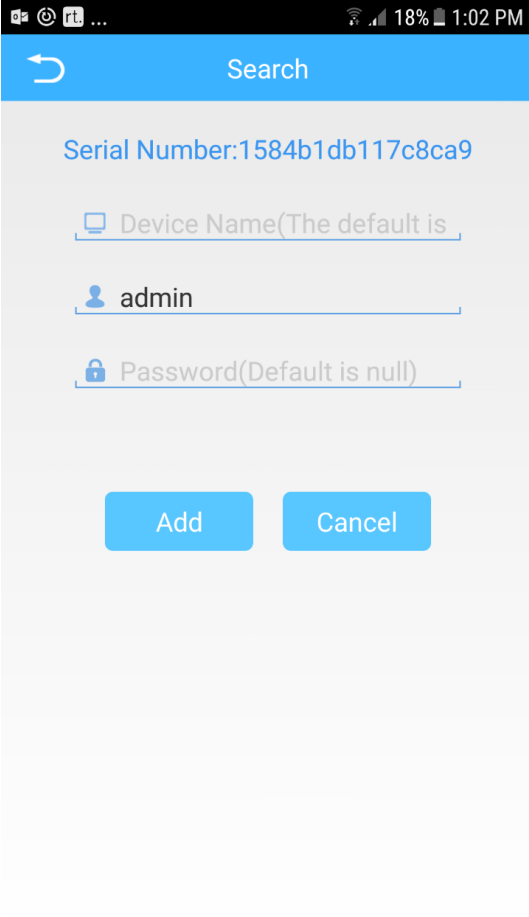

Serial Number:1584b1db117c8ca9

Device Name(The default is )

admin

Password(Default is null)

Add Cancel

- NOMBRE QUE APARECERÁ Y IDENTIFICARÁ


- USARIOS ES admin , asi dejarlo.

- CONTRASEÑA no introducir nada, asi dejarla.

\* NOTA, si se ingresan diferentes estos datos al principio de la configuración no se podrá visualizar la cámara En línea o le marcará error.

Tiene que hacer tal y como indicamos.

Finalmente aparece la cámara lista para seleccionar y poder abrirla.

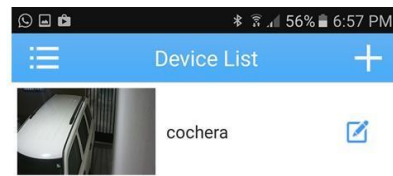

**LISTO LA CONFIGURACION DE LA CAMARA FUE TERMINADA.**

## PASOS PARA RESETEAR LA CAMARA

- SI HUBO UN PROBLEMA EN TU CASA CON LA CONEXIÓN A INTERNET Y CAMBIASTE DE MODEM
- 
- SI AL ESTAR CONFIGURANDO DISTA PASOS EQUIVOCADOS Y YA NO APARECE LA CAMARA.
- 
- SI QUIERES CAMBIAR DE LUGAR A OTRO DOMICILIO LA CAMARA.

Y YA NO TE DETECTA LA APP DE TU CELULAR LA CAMARA.

**TIENES QUE REINICIAR LA CAMARA.**

**7. Oprime el boton de reset por solo 1 seg.  
Indicara Porfavor espere**



PRECIONAR EL BOTON BAJO LA CAMARA POR 10 SEGUNDOS HASTA QUE INDIQUE RESET FACTORY , POR FAVOR NO APAGUE LA CAMARA.

DESPUES DEJAR LA CAMARA UNOS SEGUNDOS HASTA QUE INDIQUE COMPLETADO RESET.

UNA VEZ ESTE PASO, DEJAR LA CAMARA POR 30 A 45 SEGUNDOS MIENTRAS ENTRA AL SISMTEMA COMO EN EL 1ER PASO.

DESPUES VOLVER HACER TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL PARA DAR DE ALTA LA CAMARA.